

Lavagem fácil.

Tecnologia clara e intuitiva.



01 Seleção fácil de funções.

Apenas dois botões, com descalcificador de água integrado opcional.

02 Instalação fácil.

Instalação e ativação da sua máquina lava-louças em apenas 10 minutos.

03 Fácil de utilizar.

Pressione "Ligar". Pressione "Start". Comece a lavar.


04 Limpeza fácil.

Braços de lavagem e filtros removíveis com um só movimento.

05 Manutenção fácil.

Custos de manutenção mais baixos e diagnóstico de avarias através do aplicativo.

C3000

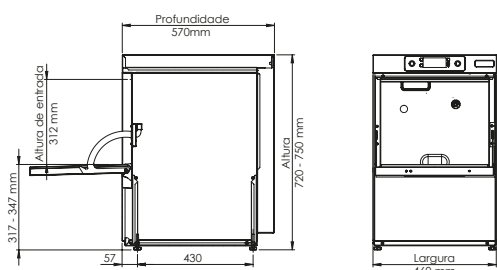


Água

	C3000	C6000
Entrada de água	G3/4"	G3/4"
Pressão de fluxo existente mín./máx.	1-10 bar	1-10 bar
Temperatura da água de entrada mín./máx.	4-55°C	4-55°C
Saída de águas residuais ø	40mm	40mm

Sistema elétrico

Corrente elétrica	30 A (2 fases) 13 A (3 fases)	30 A (2 fases) 13 A (3 fases)
Área de tensão	220-240V/2~/60HZ 220-240V/3~/60HZ	220-240V/2~/60HZ 220-240V/3~/60HZ
Carga total ligada	6,5 kW	6,5 kW

C6000

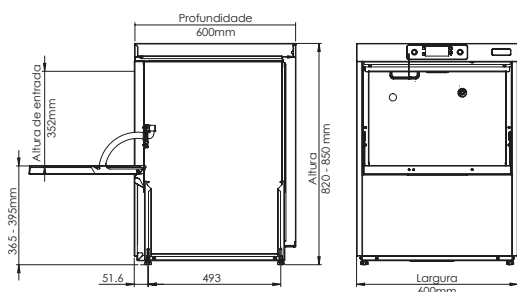

Potência

Capacidade do tanque de lavagem	9,5 l	15 l
Altura de entrada	312mm	352mm
Volume de enxágue*	2.1-2.75 l	2.1-2.75 l
Desempenho máx. teórico (racks / h)	90 / 65 / 20	90 / 65 / 20
Temperatura do depósito	60°C	60°C
Temperatura da água de enxágue copo / louça	70° / 82°	70° / 82°

*Sob condições ideais.

Capacidade total

(racks/hora × pratos/rack) =	1.620 pratos / hora	1.620 pratos / hora
Racks	40c m x 40 cm	50c m x 50 cm
Racks / hora	Máximo 90	Máximo 90
Unids / por rack	Máximo 18	Máximo 18

Equipamento

Bomba de enxágue	integrado
Doseador de detergente	integrado
Doseador de secante	integrado
Bomba de secante	integrado

Números dos artigos

C3000 - 2 fasses	851V0006	
C3000 - 3 fasses	851V0005	
C6000 - 2 fasses		853V0006
C6000 - 3 fasses		853V0005

*O cliente precisa comprar racks adicionais segundo o modelo de máquina.

simples • robusto
CLASSEQ

Tel. +55 11 4221 2121 | comercial@winterhalter.com.br | www.classeq.com.br



Para mais informações,
digitalize o código QR.