

D3000

Lava-louças frontal

Características e benefícios:



Fabricada na Inglaterra, com uma construção robusta e confiável, além de uma operação completa com apenas dois botões e sistema duplo de filtragem



Sinalização por meio de cores e símbolos universais, possibilitando uma operação intuitiva, redução de erros e um rápido treinamento



Visor digital em LCD que indica as temperaturas dos tanques de lavagem e enxágue



Sinalização de erros e valores estatísticos para melhorar a eficiência



Trabalho manual mínimo, graças a recursos como dosadores de químicos integrados, bomba de dreno inclusa e porta com dupla camada, que garante uma operação mais silenciosa e perda de calor reduzida



Três programas de lavagem, que você define de acordo com a sujidade a ser lavada, podendo chegar a 1620 pratos limpos por hora, de acordo com determinadas especificações de lavagem




Informações técnicas

Capacidade de lavagem teórica máxima (pratos/hora)	1620
Duração dos ciclos de lavagem (leve / padrão / pesada)	40 / 55 / 180 segundos
Racks por hora	90 / 65 / 20
Dimensão do rack	400 x 400 mm
Tensões e Voltagens	220V* 380V 60Hz
Amperagem	17A 12A
Valor de conexão total	6,58kW
Temperatura de lavagem	55°C
Temperatura de enxágue	Até 82°C
Temperatura da água de entrada mín/máx	4°C/55°C
Capacidade do tanque de lavagem	9,77 litros
Capacidade do tanque de enxágue	6,50 litros
Consumo da bomba de lavagem	0,25kW
Resistência do tanque de lavagem	2kW
Resistência do tanque de enxágue	6kW
Consumo da água de enxágue	3 litros/ciclo
Altura máx. / Altura mín. / Largura / Profundidade (mm)	790 / 760 / 470 / 517
Peso da máquina vazia	40,3kg

*Tensão opcional

Dimensões

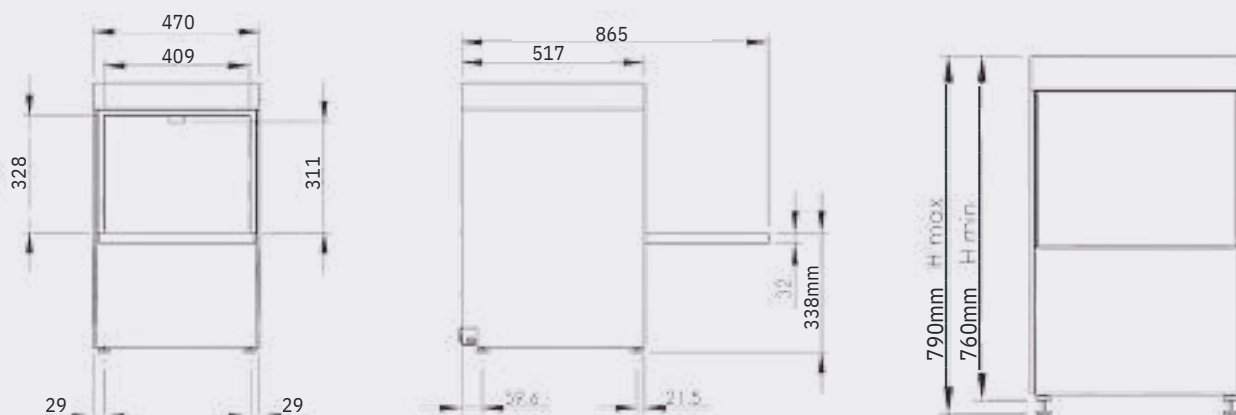

Atenção: todas as dimensões estão em milímetros

 [fb.com/winterhalter.brasil](https://www.facebook.com/winterhalter.brasil)

 [@winterhalter.brasil](https://www.instagram.com/winterhalter.brasil)

 Winterhalter Brasil

 www.winterhalter.com.br
www.claseq.com.br

Grupo Winterhalter

Avenida Goiás, 1207 - São Caetano do Sul - CEP 09521-310
Telefones: (11) 4221 2121 | (11) 4063 0351 | (21) 4063 8797
comercial@winterhalter.com.br